

# Biologisk minirenselanlæg fra KWH Pipe - WehoMini



Det biologiske minirenselanlæg fra KWH Pipe – WehoMini – størrelse 5 PE er beregnet til 1 husstand á 5 personer. Det færdigt installerede anlæg fylder ikke meget i naturen.

I tilknytning til anlægget skal der være en godkendt septiktank (bundfældningstank), hvor spildevandet skal passere igennem først. Tanken skal kunne indeholde mindst 2.000 liter fordelt på minimum 2 og maksimum 3 kamre.

WehoMini kan leveres med septiktank med indbygget pumpebrønd og pumpe. Det sparer udgiften til separat pumpebrønd. Samtidigt er det lettere at montere med kun 2 enheder, der skal forbindes.


Anlægget er vedligeholdelsesfrit, men er omfattet af en lovpligtig, årlig kontrolordning. Anlæg, der opfylder rensklasse SOP, skal dog påfyldes med fældningsvæske.

Anlægget er plomberet for at forhindre at fremmedlegemer kommer i anlægget.

Der er placeret en elektronisk alarmboks inde i huset.

Minirenselanlæggets låg er trædefast, så man kan gå på dem – men man må ikke køre hen over dem.

WehoMini kan leveres i rensklasse SO biologisk rensning eller SOP med fosforrensning.

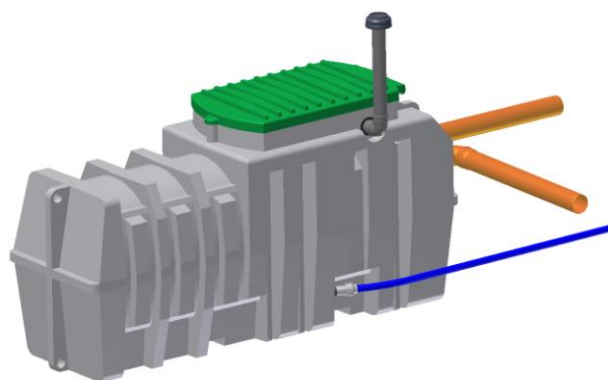

*WehoMini nedgraves så overfladejord har et fald væk fra anlæg, så overfladevand i anlægget undgås. Overkant af kar skal være 10 cm over terræn.*



**Vælg mellem rensklasse  
SO eller SOP**

## WehoMini 5 PE

Længde	2500 mm
Bredde	820 mm
Højde	1250 mm (heraf 1050 mm nedgravet i jord)
Vægt	Ca. 175 kg.
Volumen	1.560 liter
Maksimal hydraulisk belastning	750 liter/døgn
Årligt el-forbrug	Ca. 700 kWh